




CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

Noticia: Esta es una reproducción de un dibujo de Wasco Products, Inc. y está suministrada para una obra autorizada. Este dibujo no debe ser usado para cualquier construcción o fabricación hasta que esté rubricado como comprobado y emitido para construcción.

INSTALACION TERMINADA

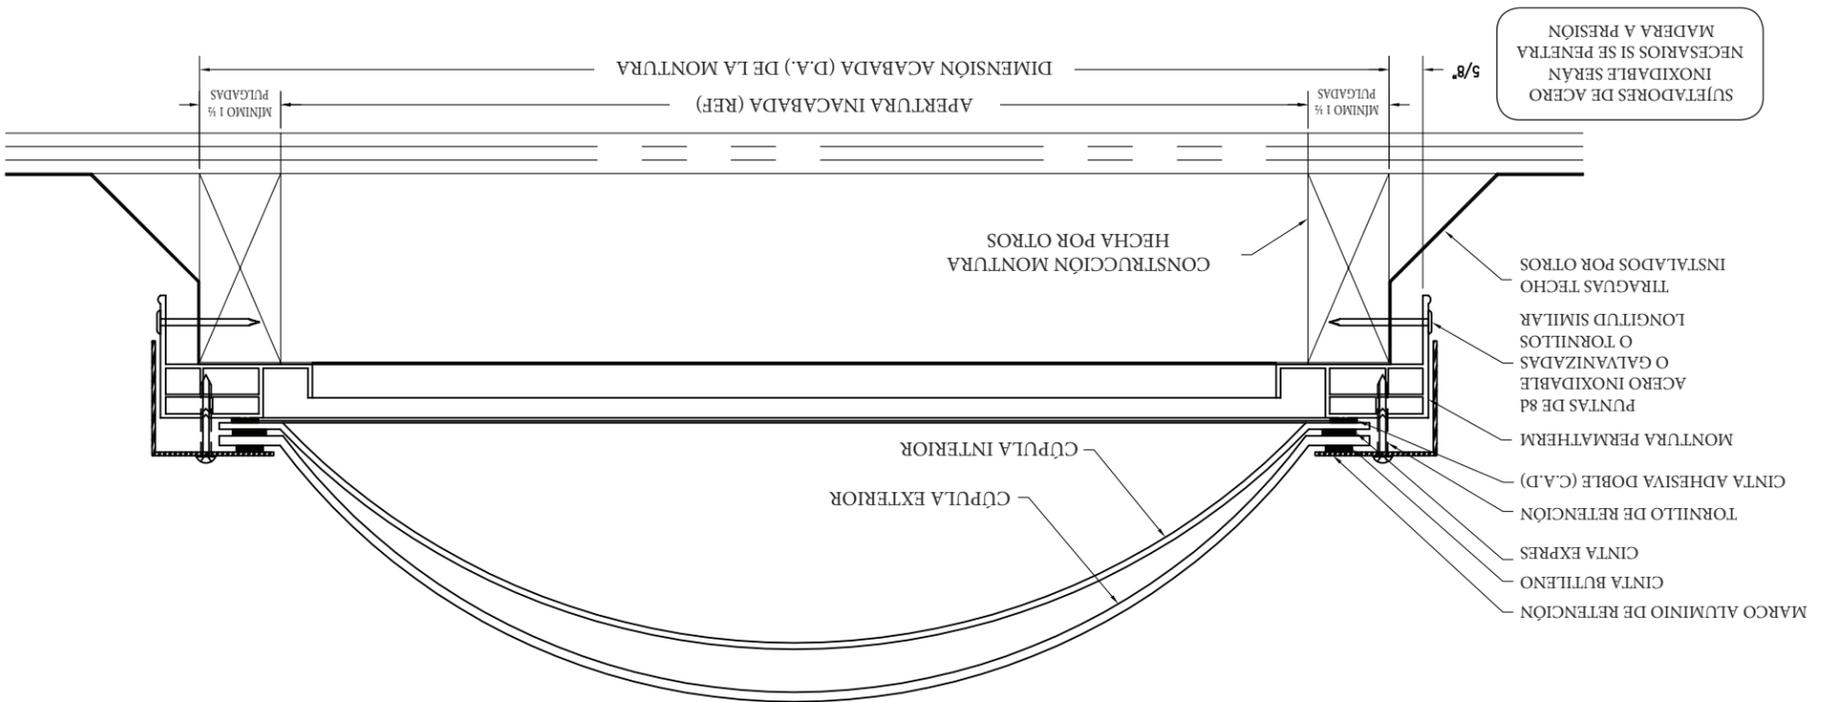

Instrucciones De Instalación Para Unidades Tragaluces



Instrucciones De Instalación Para Unidades Tragaluces

Paso 1) Compruebe la(s) montura(s) para la dimensión apropiada (Dimensión Acabada de las monturas, DA): cuadrada(a), plana(s) y alineada(s). También compruebe la(s) montura(s) para estar seguro de que ellas están debidamente encajadas a la estructura del techo.

Paso 2) Aplique un asiento de mástique (compatible con el material de techar) a la parte de arriba de la(s) montura(s). El mástique es proveído por el instalador.

Paso 3) Saque la(s) unidad(es) de la caja o jaula e instélas en la montura. Centre la unidad en la montura dejando un espacio alrededor del perímetro de 5/8 pulgadas para recibir el tiraguas (o vertientes).

CUIDADO: No saque las unidades dejándolas sobre el plano del techo. El calor del techo puede deformar


Paso 4) Instale puntas (o clavos) 8d de acero inoxidable o galvanizadas (o tornillos de tamaño equivalente) en los orificios pre-taladrados. Aproximadamente 9 a 12 pulgadas del centro. Nota: Si los anclajes (o tacos) van a insertarse en madera tratada a presión, los anclajes requeridos serán de acero inoxidable.

Paso 5) La instalación está terminada. Para el adecuado Cuidado y Mantenimiento de sus unidades Tragaluces nuevas de Wasco Products, Inc., lea la información al respecto.



Noticia: Esta es una reproducción de un dibujo de Wasco Products, Inc. y está suministrada para una obra autorizada. Este dibujo no debe ser usado para cualquier construcción o fabricación hasta que esté rubricado como comprobado y emitido para construcción.



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

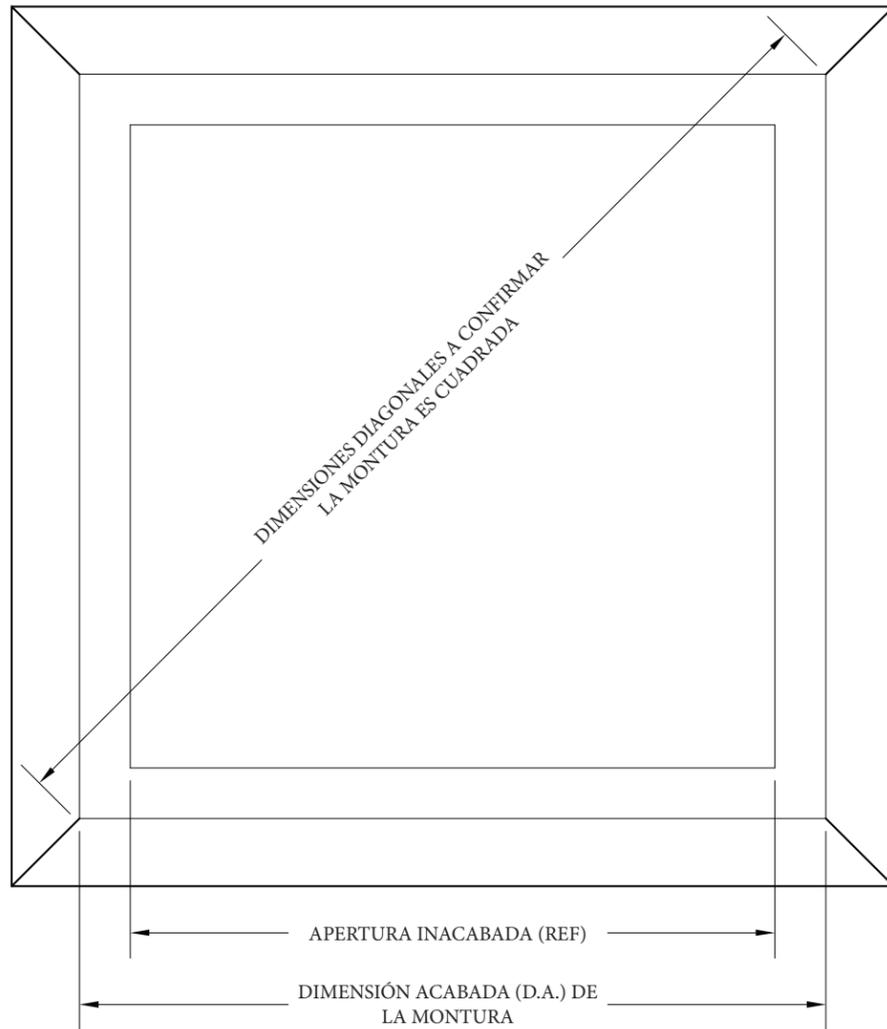

TIRAGUAS TECHO INSTALADOS POR OTROS

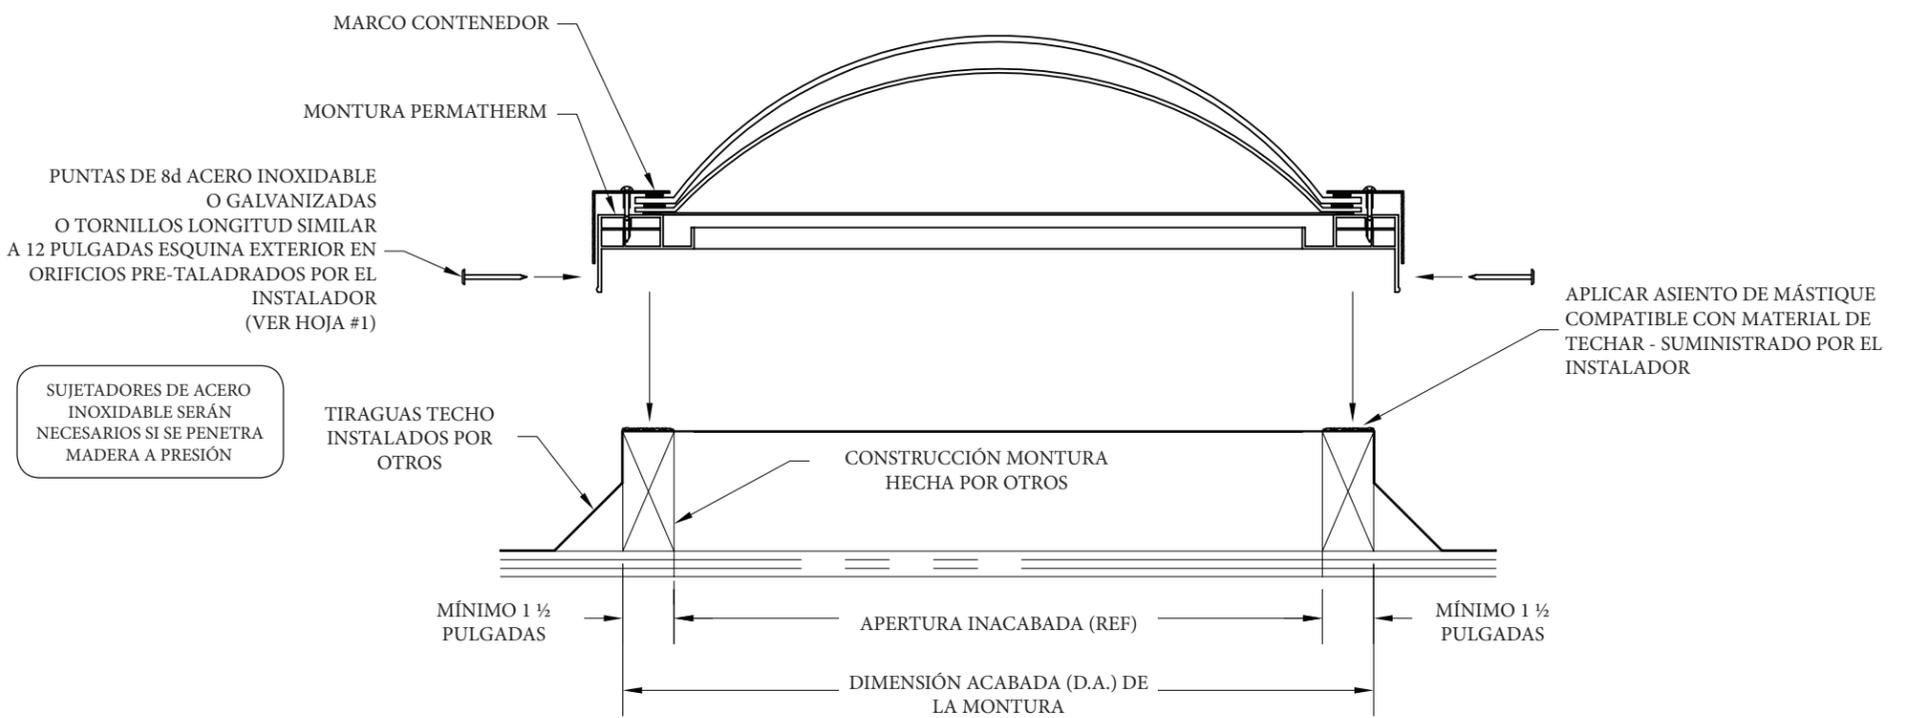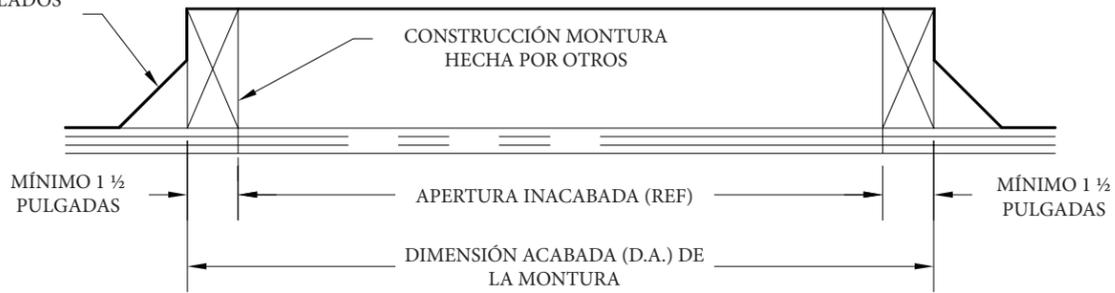

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

Noticia: Esta es una reproducción de un dibujo de Wasco Products, Inc. y está suministrada para una obra autorizada. Este dibujo no debe ser usado para cualquier construcción o fabricación hasta que esté rubricado como comprobado y emitido para construcción.